

Инструкция по эксплуатации к вызывной видеопанели




Оглавление

1. Наименование и назначение составных частей устройства.....	1
1.1. Передняя и задняя части.....	1
2. Особенности и основные функции.....	1
3. Комплектация.....	2
4. Схема подключения устройства.....	2
4.1. Электрическая схема.....	2
4.2. Схема подключения к замку.....	3
5. Установка.....	3
5.1. Место установки.....	3
5.2. Установка панели.....	4
6. Характеристики.....	5

1. Наименование и назначение составных частей устройства

1.1. Передняя и задняя части

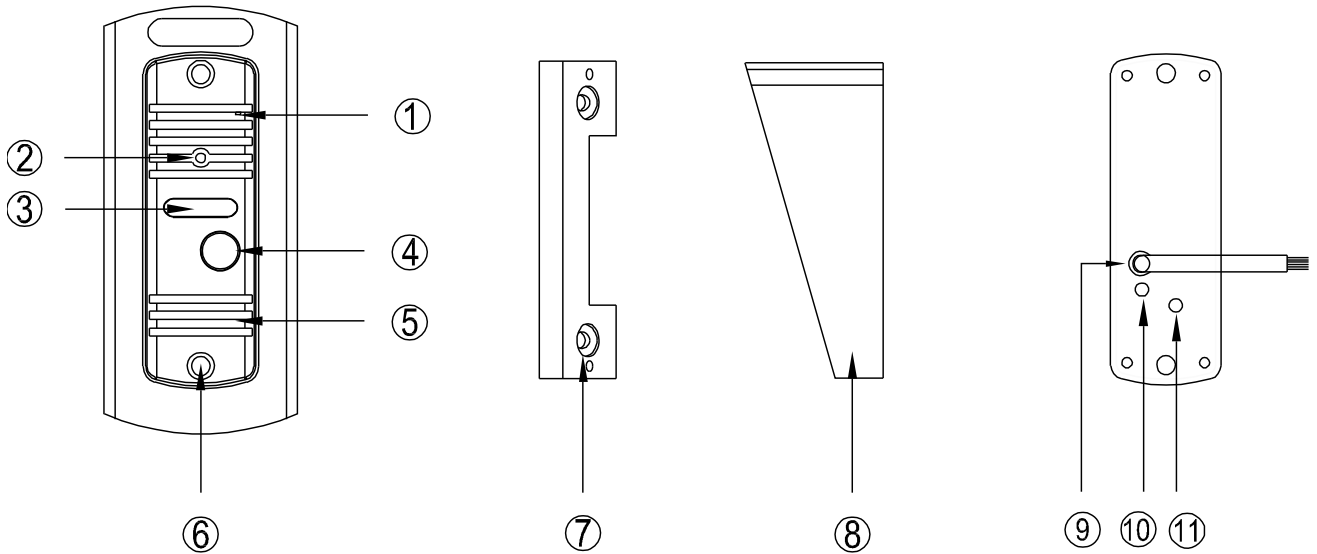

№	Наименование и назначение
1	Микрофон
2	Встроенная видеокамера
3	Подсветка для ночного видения
4	Кнопка «Вызов»
5	Динамик
6	Металлический кронштейн для врезной установки
7	Поворотный кронштейн (монтажный уголок)
8	Козырек
9	Проводы для подключения к монитору и замку
10	Регулятор микрофона
11	Регулятор динамика

2. Особенности и основные функции

- Цветная встроенная видеокамера
- Антивандальное исполнение
- Открывание электрозамка

- Защита от проникновения влаги внутрь корпуса
- Подсветки для лучшей видимости в ночное время
- Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (Встроенный датчик освещённости)
- Регулировка громкости динамика и микрофона
- Монтажный уголок и козырёк входят в комплект поставки


3. Комплектация



4. Схема подключения устройства

4.1. Электрическая схема

Пожалуйста, при подключении соблюдайте полярность.

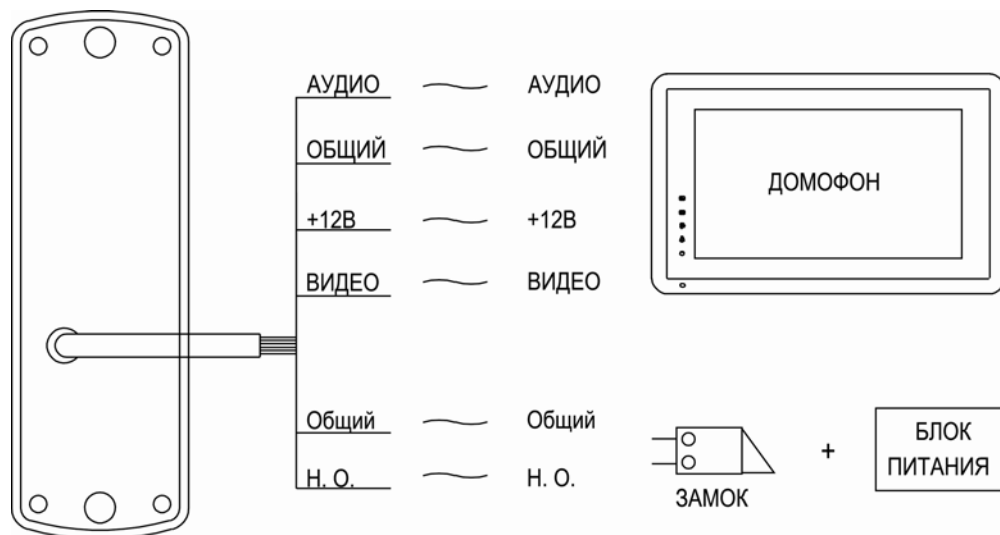


4.2. Схема подключения к замку

Сухие контакты реле управления замком

Замечания:


1. Необходимо использовать отдельный блок питания.
2. Контакты встроенного реле должны быть АС или DC 3А.

Н.О.- для открытия замка требуется подача питания на замок

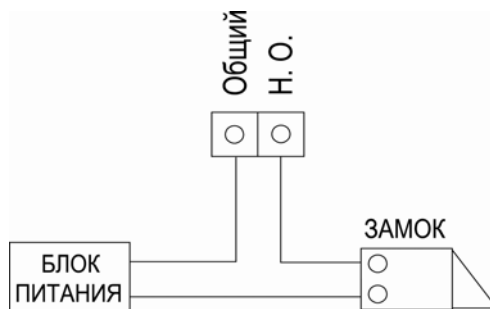

5. Установка

5.1. Место установки

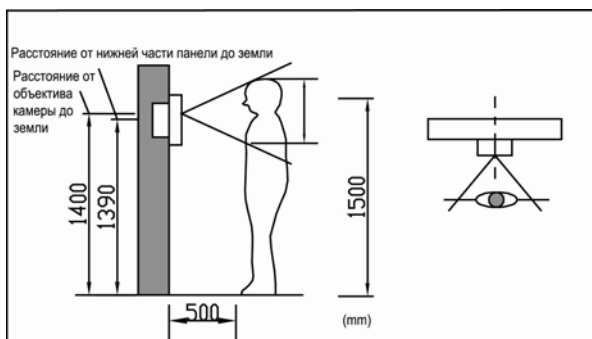

◆ Место установки камеры


Стандартная высота установки панели: высота линзы должна около 1,400 мм над полом, высота нижней части видеопанели должно около 1390 мм над полом.

◆ Соблюдайте осторожность при установке камеры

Избегайте установки вызывной панели в зоне падения прямых солнечных лучей.


Не устанавливайте панель:

- 1) Напротив окон во избежание контровой засветки.
- 2) Напротив белых стен с высоким коэффициентом отражения.
- 3) В зоне прямых солнечных лучей.

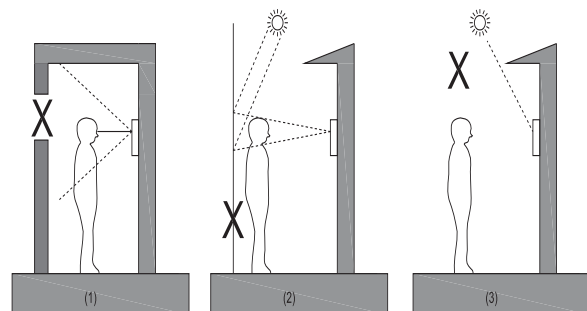


5.2. Установка панели


Существует 3 способа установки вызывной панели:

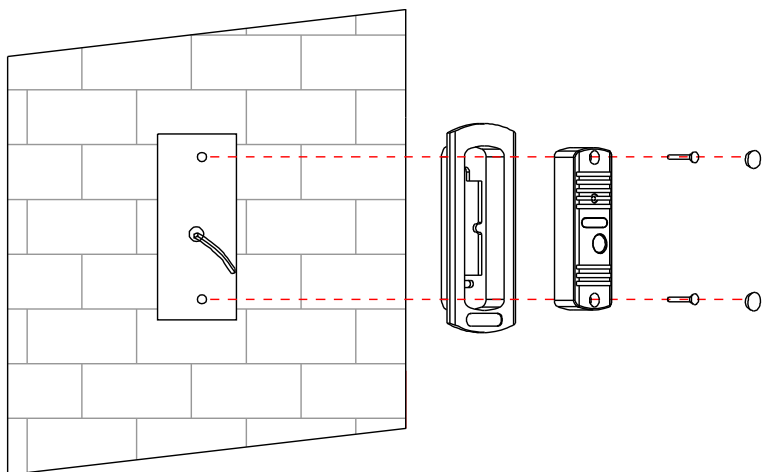

◆ Врезная установка с помощью настенного кронштейна

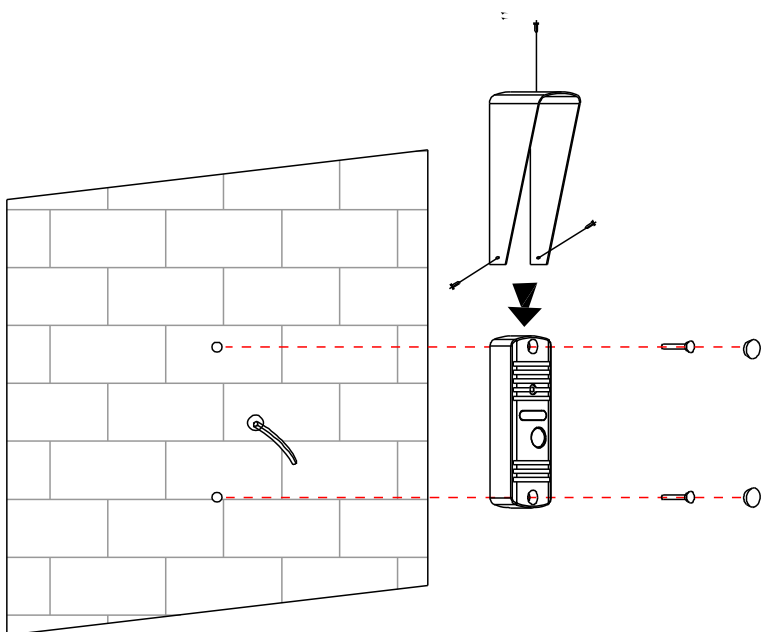

◆ Накладная установка

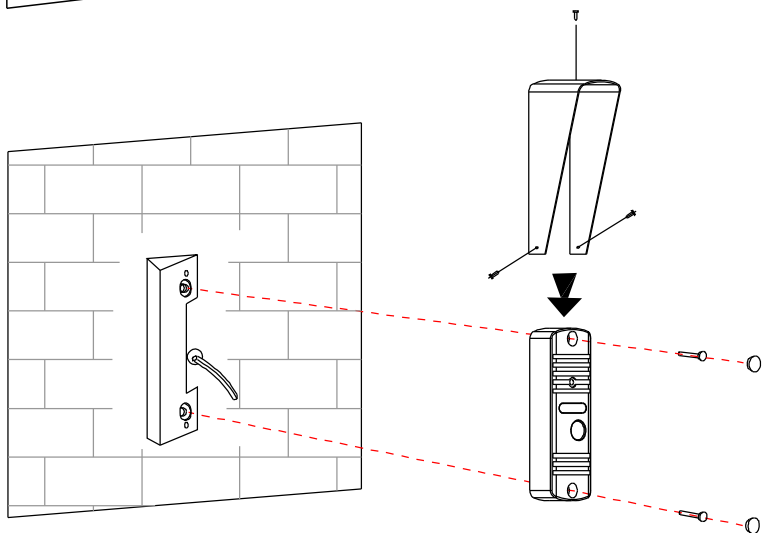

◆ Накладная установка под углом

6. Характеристики

Подключение	4-х проводной монитор / 2-х проводной замок	
Коммуникация	Синхронная коммуникация	
Подсветка	Подсветки для ночного видения	
Рабочая температура	-40 ~ 45 ° С	
Весы (г)	с настенным кронштейном и поворотным кронштейном	300г
	с защитным козырьком и поворотным кронштейном	270г
Габариты (мм)	с настенным кронштейном	69(Ш) x 158(В) x 26(Г)
	с защитным козырьком	45(Ш) x 122(В) x 50.5(Г)